


HDN-5
普通レール用
HDP-5 分岐器
トングレール用


レール摩耗定規

〔型式〕	〔対象レール〕	〔型式〕	〔対象レール〕
HDN-5A	60K	HDN-5D	37K
HDN-5B	50N	HDN-5E	30K
HDN-5C	40N	HDN-5F	50PS

〔型式〕	〔対象ポイント〕	〔適用〕
HDP-5AS	60K-80S 弾性	新幹線
〃	50N-70S 弾性	新幹線
HDP-5A	60K-80S 弾性	在来線
HDP-5BD	50N-70S 弾性	在来線
HDP-5BK	50N-70S 関節	在来線

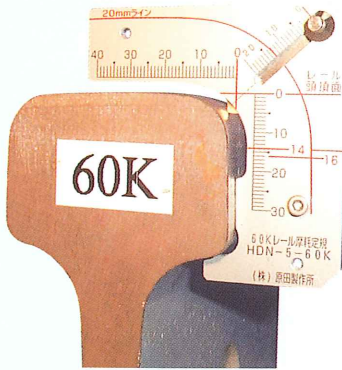

HDN-5A

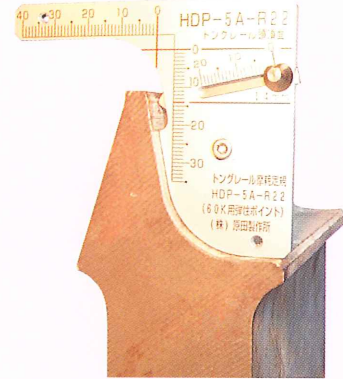

HDP-5A

概要

- (1) 携帯、簡易型板状定規です。市販スケール（直尺150mm）で任意の位置の摩耗量が測定できます。（注）分岐器トングレールの測定位置は頭頂面幅20mm位までの先端部のみです。
- (2) 位置決めが難しいR13面中心（普通レール）と、頭頂面より14mm下ゲージライン（トングレール）へはノグス形測定子を設けてあります。

特長

- (1) 携行に便利なポケットサイズ（小型・薄型・軽量）です。
- (2) 測定箇所へは磁石により吸着・保持します。
- (3) 頭頂面とゲージラインを基準にしたX・Y目盛で摩耗箇所の位置の特定・摩耗量の測定が簡単です。
- (4) 測定基準（吸着面）
 - └ 普通レール：レール頭側部と顎下
 - └ 分岐器トングレール：削成面（R面とテーパ面）
- (5) 摩耗量測定基準（レール断面を20mm拡大したライン）から市販スケールで全断面が測定できます。（普通レール）
- (5) 測定子（ゲージライン）とX・Y目盛で、摩耗量のほか欠損部のa・b判定にも利用できます。

寸法・重量

HDN-5A：H72×L72×W20mm—48g

HDP-5A：H767×L80×W18mm—49g



株式会社 原田製作所

本社 東京都江戸川区松島1丁目36番2号
〒 132-0031
N T T TEL 03 (3655) 6165 (代表)
FAX 03 (3655) 6766
J R TEL・FAX (057) 2229

地区代理店